


# Karta techniczna

## Huśtawka zintegrowana PZA 530



Przedział wiekowy: 3+  
Strefa bezpieczeństwa: 1185 x 1141 cm  
Wysokość swobodnego upadku: 125 cm  
Powierzchnia strefy  
bezpieczeństwa: 68,15 m<sup>2</sup>

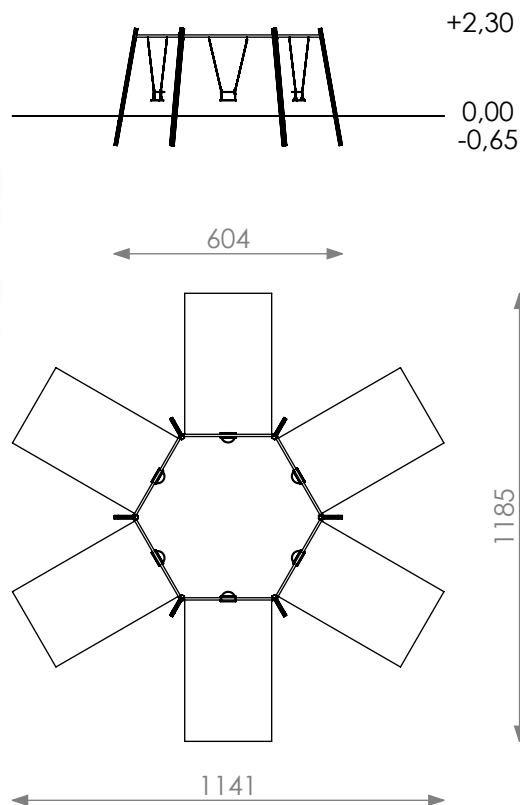

### Zastosowane materiały:

- Konstrukcja urządzenia wykonana z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 90 mm x 90 mm z wewnętrznym wzmocnieniem.
- Górne belki stalowe, ocynkowane.
- Siedziska wykonane z gumy, z wkładem aluminiowym, zawieszane na łańcuchach ze stali nierdzewnej.
- Osłona przed skakaniem w kierunku osi huśtawki wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta gumą.
- Zawiesia huśtawki łożyskowane, bezobstugowe, ocynkowane.
- Czoła słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego.
- Elementy złączne; śruby nierdzewne, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

### Montaż:

Urządzenie montowane w gruncie. Fundamenty wykonywane z betonu klasy min. B-25.