
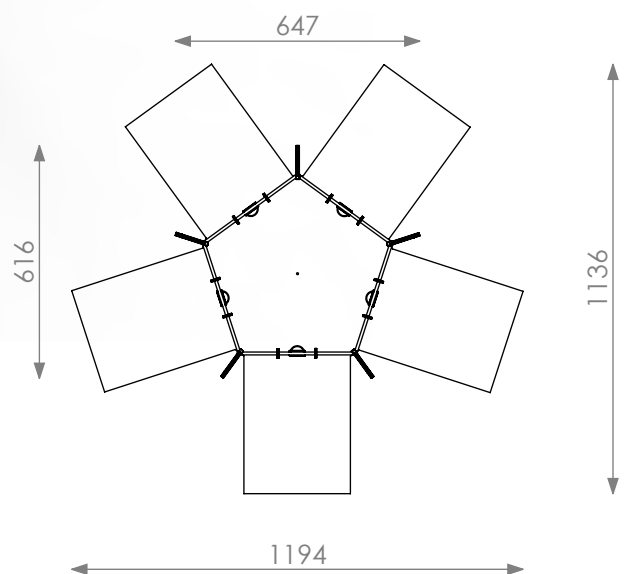


## Karta techniczna

### Huśtawka zintegrowana PZA Q531

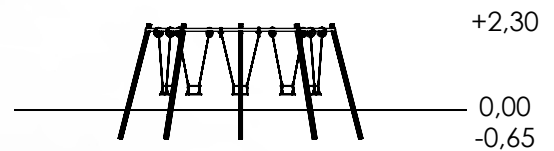

Przedział wiekowy: 3+

Strefa bezpieczeństwa: 1136 x 1194 cm

Wysokość swobodnego upadku: 125 cm

Powierzchnia strefy  
bezpieczeństwa: 68,4 m<sup>2</sup>

#### Zastosowane materiały:

- Konstrukcja urządzenia wykonana z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 90 mm x 90 mm z wewnętrznym wzmocnieniem.
- Górne belki stalowe, ocynkowane.
- Siedziska wykonane z gumy, z wkładem aluminiowym, zawieszane na łańcuchach ze stali nierdzewnej.
- Osłona przed skakaniem w kierunku osi huśtawki wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta gumą.
- Zawiesia huśtawki łożyskowane, bezobsługowe, ocynkowane.
- Czoła słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego.
- Elementy łączące; śruby nierdzewne, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

#### Montaż:

Urządzenie montowane w gruncie. Fundamenty wykonywane z betonu klasy min. B-25.